

POMEAS環形無影光源系列：

高亮度，無對角照射陰影，多種顏色可選的環形光





環形無影光源產品介紹

普密斯環形無影光源的高亮LED經結構優化設計陣列而成，光線經過特殊漫射板後，在正下方形成一片均勻照明區域。

產品應用

- ◆ 高反光不平整表面缺陷
- ◆ 醫用藥品鋁箔包裝檢測
- ◆ 光滑金屬手機外殼字符檢測
- ◆ 易拉蓋缺陷檢測
- ◆ 高亮IC塑料封裝絲印檢測

光源結構

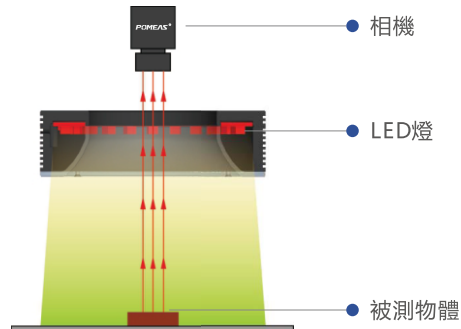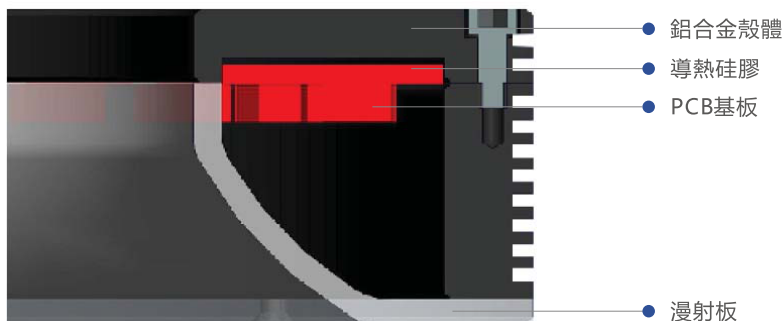

環形無影光源		產品參數				
峰值波長	紅色：620-630nm 645-660nm	綠色：525nm	藍色：470nm	白色：6500K（色溫）	紅外：850-950nm	紫外：365-395nm
配套控制器	VP-DPI2404-4-RS232T					
使用環境	溫度：0-40℃；濕度：20-85%RH（非凝結）					
適配	漫射板（部分標配）；延長線：1/3/5米（可選，標準長度0.5米）					
預期使用壽命	環境溫度為25℃時，白色光源以50%亮度連續可靠工作超過30,000h（衰減量50%時）					
產品優勢	所有產品均配送一年標準免費技術支持，並可根據客戶要求，對被測物體特征、工作距離、照射角度顏色及視野進行定制					

環形無影光源

產品參數

外徑	型號	功率	電壓	顏色	色溫/波長	LED環數	選配件
小	PMS-SRL-80R/W/B	8W	24V	紅色	625nm	1	漫射板
		13W	24V	白色	6500k	1	漫射板
		13W	24V	藍色	470nm	1	漫射板
	PMS-SRL-116R/W/B	11W	24V	紅色	625nm	1	漫射板
		16W	24V	白色	6500k	1	漫射板
		16W	24V	藍色	470nm	1	漫射板
	PMS-SRL-132R/W/B	14.4W	24V	紅色	625nm	1	漫射板
		20.2W	24V	白色	6500k	1	漫射板
		20.2W	24V	藍色	470nm	1	漫射板
	PMS-SRL-166R/W/B	16W	24V	紅色	625nm	1	漫射板
		26W	24V	白色	6500k	1	漫射板
		26W	24V	藍色	470nm	1	漫射板
大	PMS-SRL-196R/W/B	26W	24V	紅色	625nm	1	漫射板
		31W	24V	白色	6500k	1	漫射板
		31W	24V	藍色	470nm	1	漫射板

環形無影光源

產品尺寸圖

PMS-SRL-80R/W/B	PMS-SRL-116R/W/B	PMS-SRL-132R/W/B
PMS-SRL-166R/W/B	PMS-SRL-196R/W/B	

