

POMEAS面光源系列：





面光源產品介紹

普密斯面光源是一種平面照明光源，LED經結構優化均布於光源底部，經漫射導光板後在表面形成一片均勻的亮度均勻的照射光，外配普密斯設計的增光片，其光源亮度可提高20%到50%，優於市場其它同類光源。通常用於外形輪廓檢測場合。

產品應用

- ◆ 外形輪廓測量
- ◆ 尺寸測量
- ◆ 玻璃瓶破損，異物檢測
- ◆ 透明物體表面劃痕、污漬或內部異物、破損等檢測


光源結構

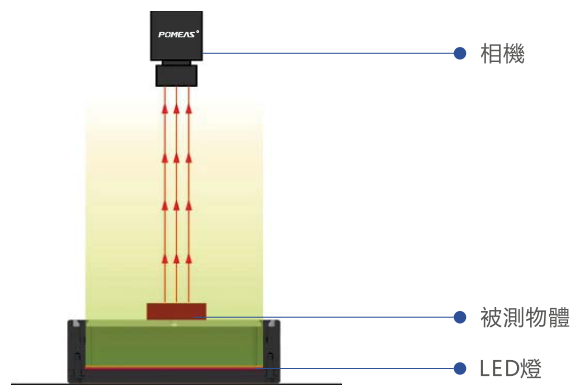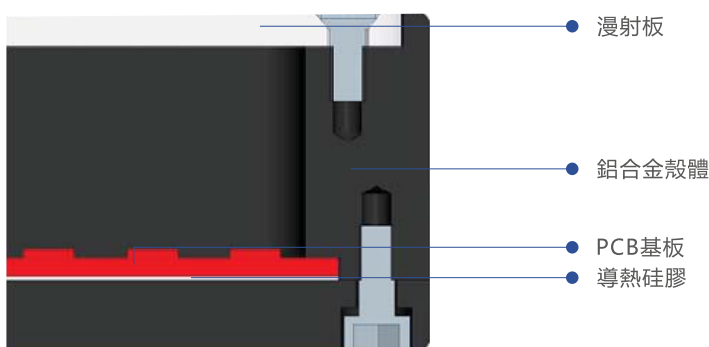

面光源	產品參數					
峰值波長	紅色：620-630nm 645-660nm	綠色：525nm	藍色：470nm	白色：6500K (色溫)	紅外：850-950nm	紫外：365-395nm
配套控制器	VP-DPI2404-4-RS232T					
使用環境	溫度：0-40°C；濕度：20-85%RH (非凝結)					
適配	漫射板 (部分標配)；延長線：1/3/5米 (可選，標準長度0.5米)					
預期使用壽命	環境溫度為25°C時，白色光源以50%亮度連續可靠工作超過30,000h (衰減量50%時)					
產品優勢	所有產品均配送一年標準免費技術支持，並可根據客戶要求，對被測物體特征、工作距離、照射角度顏色及視野進行定制					



面光源		產品參數			
外徑	型號	功率	電壓	顏色	波長
小	PMS-BKL-200X250R/W/B	27W	24V	紅色	625nm
		40W	24V	白色	6500k
		40W	24V	藍色	470nm
	PMS-BKL-200X300R/W/B	32W	24V	紅色	625nm
		48W	24V	白色	6500k
		48W	24V	藍色	470nm
	PMS-BKL-200X350R/W/B	37W	24V	紅色	625nm
		56W	24V	白色	6500k
		56W	24V	藍色	470nm
	PMS-BKL-200X400R/W/B	43W	24V	紅色	625nm
		64W	24V	白色	6500k
		64W	24V	藍色	470nm
	PMS-BKL-250X250R/W/B	33W	24V	紅色	625nm
		50W	24V	白色	6500k
	PMS-BKL-250X300R/W/B	50W	24V	藍色	470nm
		40W	24V	紅色	625nm
		60W	24V	白色	6500k
	PMS-BKL-250X350R/W/B	60W	24V	藍色	470nm
		47W	24V	紅色	625nm
		70W	24V	白色	6500k
	PMS-BKL-250X400R/W/B	70W	24V	藍色	470nm
		53W	24V	紅色	625nm
		80W	24V	白色	6500k
	PMS-BKL-300X300R/W/B	80W	24V	藍色	470nm
48W		24V	紅色	625nm	
72W		24V	白色	6500k	
PMS-BKL-300X350R/W/B	72W	24V	藍色	470nm	
	56W	24V	紅色	625nm	
	84W	24V	白色	6500k	
PMS-BKL-300X400R/W/B	84W	24V	藍色	470nm	
	64W	24V	紅色	625nm	
	96W	24V	白色	6500k	
大	PMS-BKL-300X400R/W/B	96W	24V	藍色	470nm

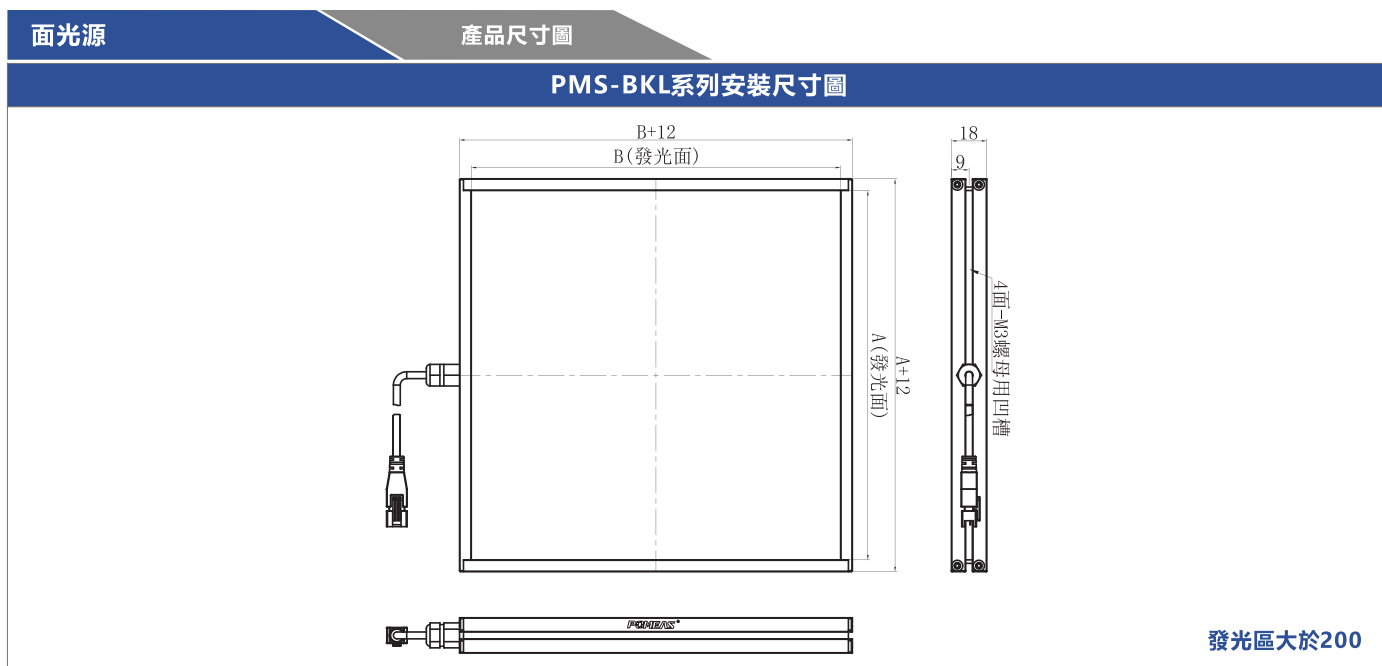

面光源

產品尺寸圖

PMS-BKL-70X70R/W/B	PMS-BKL-100X100R/W/B	PMS-BKL-120X120R/W/B
PMS-BKL-150X150R/W/B	PMS-BKL-150X100R/W/B	PMS-BKL-180X150R/W/B
PMS-BKL-200X200R/W/B	PMS-BKL-210X160R/W/B	PMS-BKL-250X150R/W/B
PMS-BKL-320X240R/W/B		

